

**Storm™ Produktblad****KVALITET**

Storm klæbemåtte består af en blåtonet PE-folie coatet med akrylklæber.

Klæbemåtten opfanger snavs fra sko og trolleys og indeholder 40 lag med nummererede ark.

Ved brug af måtterne opfanges størstedelen af støv og skidt.

**ANVENDELSE**

Klæbemåtte kan anvendes på f.eks. hospitaler, laboratorier og i produktionsområder.

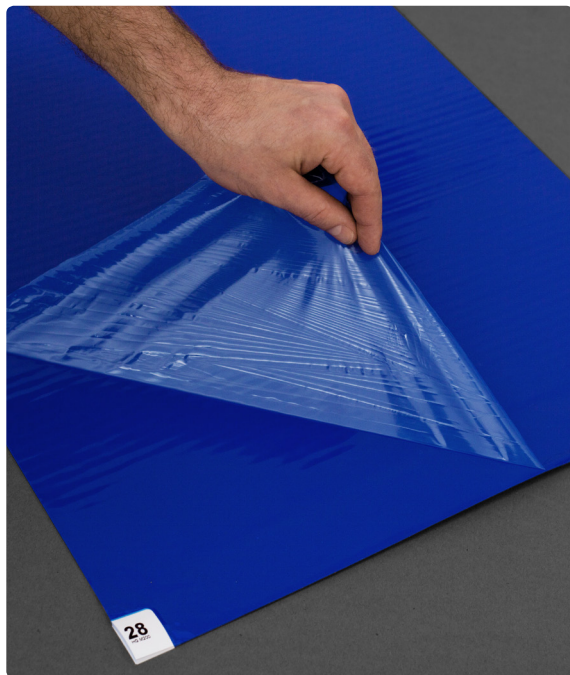
Storm Klæbemåtte placeres på gulvet uden for det område, som ønskes beskyttet mod snavs og skidt og er ideel til områder med høje hygiejniske krav.

Gulvet, hvor måtten skal placeres, skal være rent og tørt. Den yderste bundfilm på klæbemåtten fjernes og måtten presses mod gulvet for optimal vedhæftning.

Klæbemåtten er meget brugervenlig. Arkene afrides efterhånden som klæbeevnen forsvinder.

**MILJØ**

Storm klæbemåtter kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

**SPECIFIKATIONER**

Tykkelse	Toplag	0,035mm
	Mellemlag	0,035mm
	Nederste lag	0,055mm
Lag pr. måtte	40	
Støvreduktion	99% v. 5 skridt	
Materiale	Polyethylen coated med akryl klæber	
Klæbemiddel	Miljøvenlig vandbaseret akryl	

**PRODUKT VARIANTER**

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
5915	1837467	90 x 45cm	6 stk/ krt
5916	1837468	115 x 60cm	6 stk/ krt
5917	1837469	115 x 90cm	6 stk/ krt